



SERVICIOS

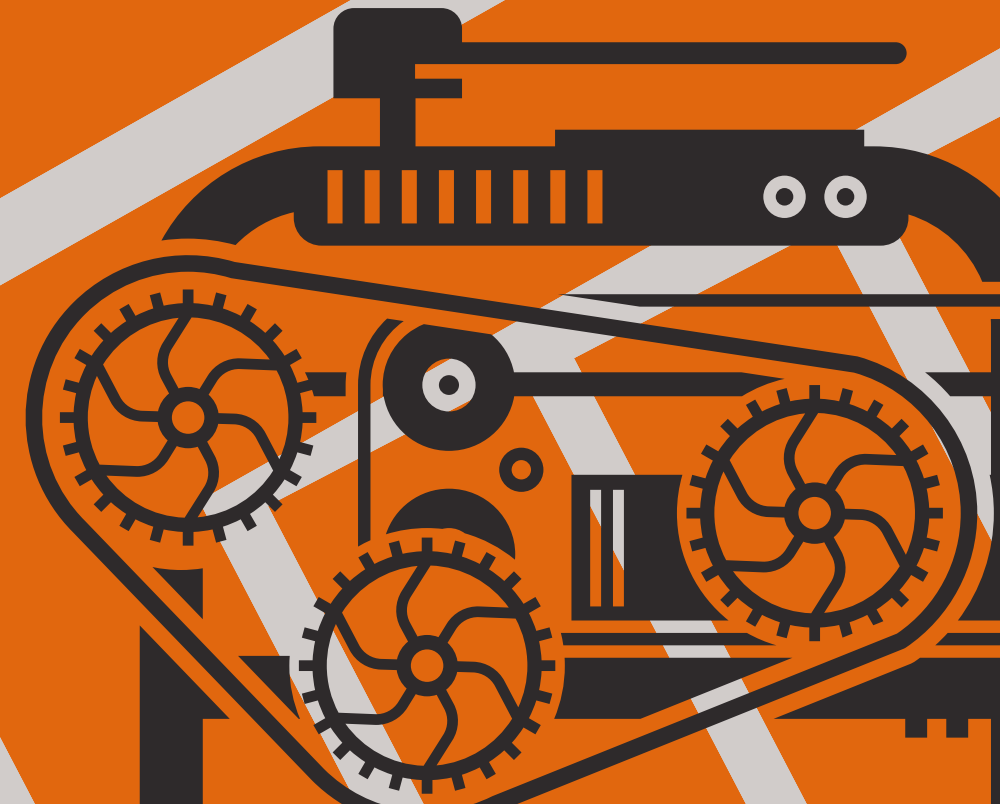

ACEROS COMERCIALES
VITA

VITA

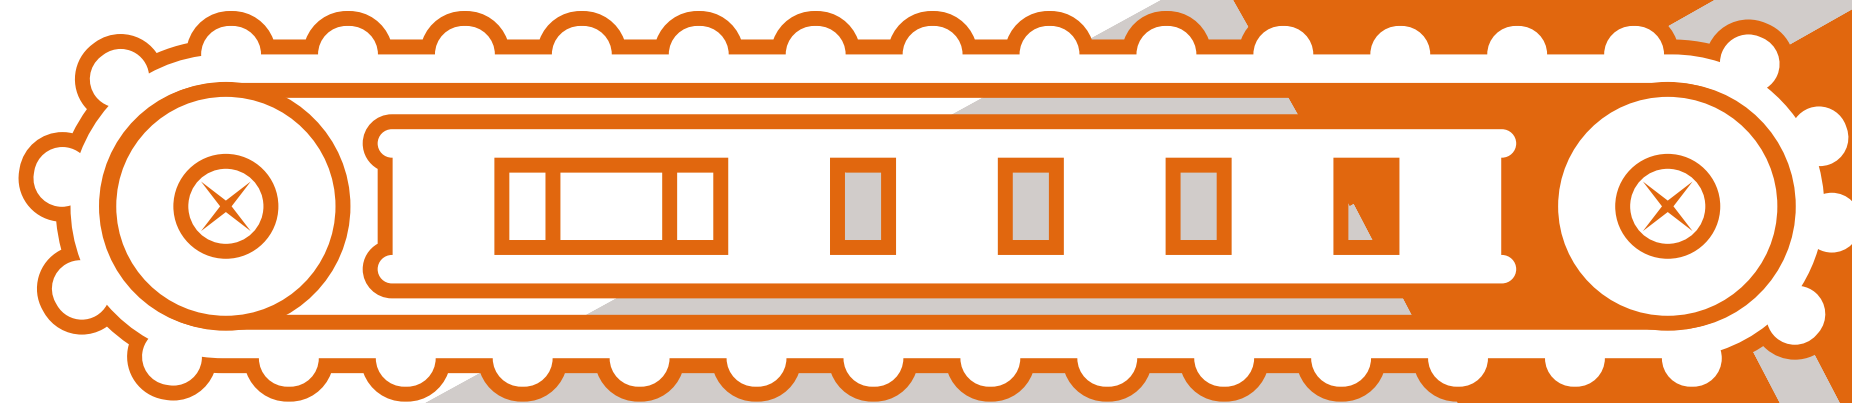

CORTE

PARA QUE PRODUCTOS



Ángulo, IPR, Canal CPS, IPS, HSS, PTR, Tubería, Solera, Cuadrado, Redondo, Monten

CARACTERÍSTICAS

Contamos con un proceso automatizado que nos permite ofrecer cortes con acabados de precisión absoluta, rectos o angulares. Realiza cortes angulares gracias a su base giratoria otorgando la confianza de obtener cortes a la medida solicitada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICA DE CORTE

Máximo ángulo de rotación	+45° (Cuadrante IV)
Mínimo ángulo de rotación	-60° (Cuadrante III)
Corte recto 90°	47" x 18" (Ancho por Alto)
Corte en ángulo 45°	34" x 18" (Ancho por Alto)
Corte en ángulo -45°	32" x 18" (Ancho por Alto)
Corte en ángulo -60°	24" x 18" (Ancho por Alto)
Máximo largo de perfiles	780"



(55)76526908
(55)76012399



www.acerosvitta.com



ventas@acerosvitta.com



ACEROS COMERCIALES
VITA
ACEROS COMERCIALES VITA


Granallado y Pintado

CARACTERISTICAS

El granallado es una técnica de tratamiento de limpieza superficial por impacto a gran velocidad (65-110 m/s), logrando un excelente grado de limpieza y una correcta terminación superficial. Este proceso elimina los contaminantes de la superficie mejorando la adherencia de cualquier tipo de revestimiento o pintura, brindando un mejor aspecto visual de la pieza.

PARA QUE PRODUCTOS

Ángulo, Viga IPR, Viga IPS, Canal CPS, Canal Monten, Solera, Cuadrado, Redondo, HSS, PTR, Placa, y Tubería

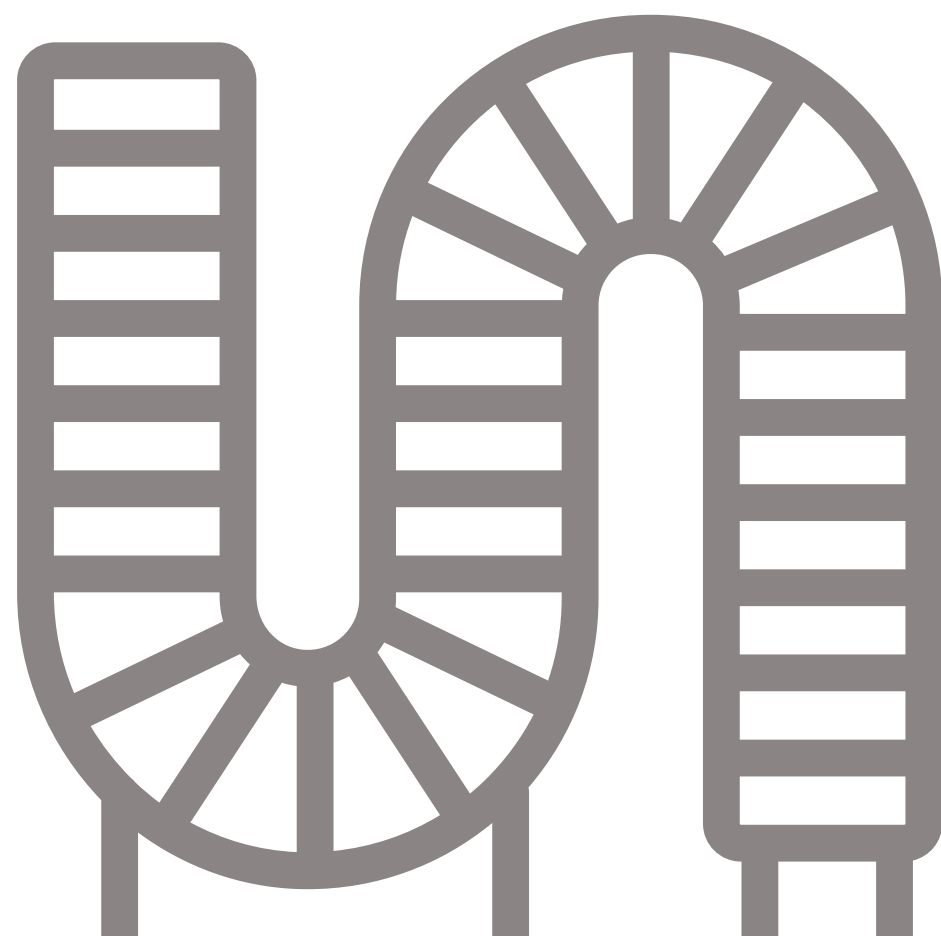

CARACTERISTICAS TECNICAS GRANALLADO Y PINTADO

Ancho Máximo	102"
Altura Máxima	26"
Altura Mínima	1/4"
Largo Máximo	78"
Peso Máximo	1,000 kg/mt
Pintura Primer Estructural o Primera Capa	20 a 30 micras



(55) 76526908
(55) 76012399



www.acerosvitta.com



ventas@acerosvitta.com

Corte Laser, Plasma Y Oxicorte



ACEROS COMERCIALES
VITA

DESCRIPCION

Corte estilo oxicorte y plasma de figuras regulares e irregulares, en placa y lámina, en espesores desde calibre 16 hasta 6"; ancho hasta de 8' y largo máximo de 40'.



CORTE LASER

Corte de placa por láser de alta precisión.

CORTE PLASMA

Plasma de alta definición con capacidad de corte de espesores de hasta 50 mm. y tolerancia de +/- 1.5 mm.

CORTE OXICORTE

Corte con multiflama con capacidad de corte de espesores hasta 150 mm. con tolerancia de +/- 1.5 mm.

Información Técnica	
Tolerancia de corte	
Capacidad máxima de ancho de placa	2438.40 mm.
Largo máximo de placa	12,192 mm.
Máximo de perforación y corte a figura	25.4 mm.

Información Técnica	
Programación	CNC
Tolerancia posición verdadera en diámetros	+/- 0.75 mm.
Tolerancia de corte	+/- 1.5 mm.
Espesor mínimo	4.7625 mm.
Espesor máximo	Hasta 50.8 mm.
Ancho máximo de operación	6096 mm.
Largo máximo de operación	17,000 mm.

Información Técnica	
Programación	CNC
Tolerancia de corte	+/- 1.5 mm.
Espesor mínimo	18 mm.
Espesor máximo	127 mm.
Ancho máximo de operación	7,000 mm.
Largo máximo de operación	19,000 mm.



(55) 76526908
(55) 76012399



www.acerosvitta.com



ventas@acerosvitta.com

CORTE DE PERFILES



ACEROS COMERCIALES
VITA

ACEROS COMERCIALES VITA

DESCRIPCION

Contamos con un proceso automatizado, que nos permite ofrecer cortes con acabados de precisión absoluta, rectos y angulares.

PARA QUE PRODUCTOS:

Angulo, IPR, Canal CPS, IPS, HSS, PTR, Tubería, Solera, Cuadrado, Redondo, Monten

Información Técnica

Máximo ángulo de rotación	+45° (Cuadrante IV)
Mínimo ángulo de rotación	-60° (Cuadrante III)
Corte recto 90°	47' X 18' (Ancho por Alto)
Corte en ángulo de 45°	34' x 18' (Ancho por Alto)
Corte en ángulo de -45°	32' x 18' (Ancho por Alto)
Corte en ángulo de -60°	24' x 18' (Ancho por Alto)
Máximo largo de perfiles	780'



(55) 76526908
(55) 76012399




www.acerosvitta.com



ventas@acerosvitta.com

CARACTERISTICAS

Cuenta con 3 taladros independientes para la perforación de perfiles, posicionados tanto en eje vertical como horizontal y coordinados simultáneamente para perforar distintas caras. Se obtienen piezas terminadas en un mismo ciclo, gracias a su sistema de automatización que puede sincronizar el corte y barrenado.

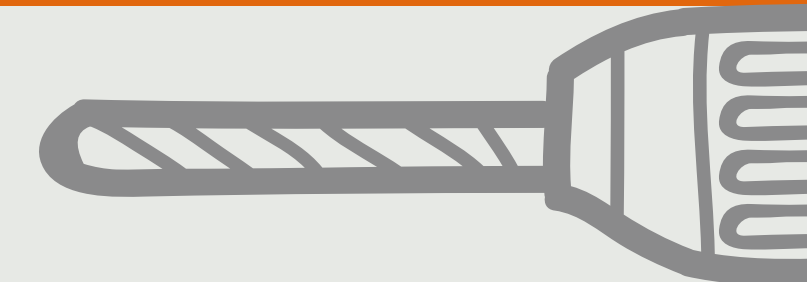

CARACTERISTICAS TECNICAS CORTE

Programación	cnc
Altura Máxima	18"
Altura Mínima	1/4"
Ancho Máximo de Operación	47"
Ancho Mínimo de Operación	2"
Diámetro Máximo de Barreno	2"
Diámetro Mínimo de Barreno	1 1/2"
Tolerancia de Perforado	± 3mm
Orientación	0°, 90°, 180°, 270°



PARA QUE PRODUCTOS

Angulo, Viga IPR, Viga IPS, Canal CPS, HSS y Solera



(55)76526908
(55)76012399



www.acerosvitta.com




ventas@acerosvitta.com

DECK 25

PARA QUE PRODUCTOS

Lamina Galvanizada con flor y sin flor

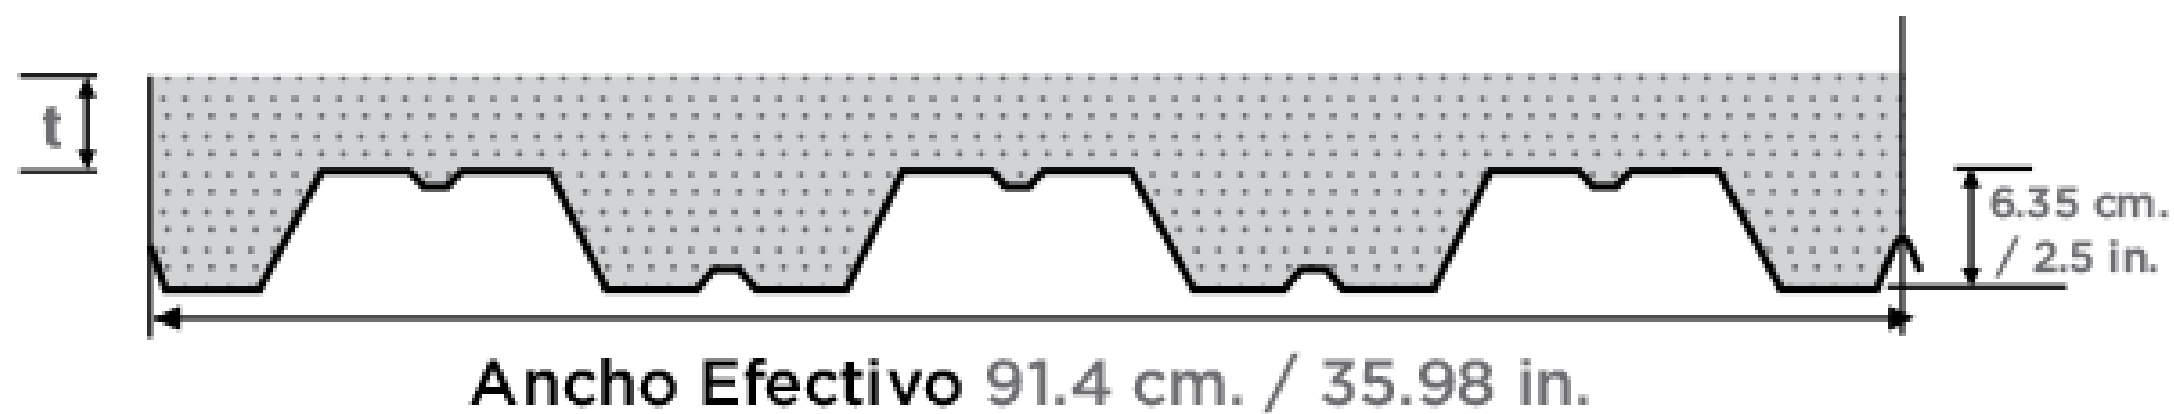

DESCRIPCION

Sistema de entrepiso metálico que utiliza un perfil laminado, diseñado para anclar perfectamente con el concreto y formar una losa de azotea o entrepiso, con una gran capacidad de carga y extraordinaria resistencia estructural.



(55)76526908
(55)76012399



www.acerosvitta.com



ventas@acerosvitta.com

DESCRIPCION

Proceso conocido como “Corte de Rollo o Cinta” el cual consiste en cortar la lamina que viene en rollo a cintas en diferentes anchos. Se puede hacer desbastes sin realizar los cortes.

INFORMACION TECNICA

Capacidad de corte hasta 1/4” de espesor y 72” de ancho cuenta con empaquetador de cinta vertical u horizontal.



Información Técnica	
Tolerancia	+/- 1/32
Peso máximo de rollo	25 tons.
Espesor máximo	1/4"
Espesor mínimo	.018"
Ancho máximo de entrada rollo	72"
Capacidad diámetro interior	de 15" a 24".
Ancho máximo de cinta	59 1/2"
Ancho mínimo de cinta	2"



ALAMBRE ENDEREZADO Y CORTADO



ACEROS COMERCIALES
VITA
ACEROS COMERCIALES VITA

Varios tipos de alambre, se puede enderezar y cortar a petición del cliente.



ACEROS COMERCIALES
VITA
ACEROS COMERCIALES VITA

características

- Acero negro, galvanizado e inoxidable,
- Calibres desde 6 hasta 14,
- Cortes desde 10 cm hasta 6 metros de largo.



Dentro de sus aplicaciones podemos encontrar estas:

- Exhibidores,
- Materiales de construcción,
 - Construcción civil,
 - Artículos del hogar.



(55) 76526908
(55) 76012399



www.acerosvitta.com



ventas@acerosvitta.com

NIVELADORA

CARACTERISTICAS

El proceso de nivelado consiste en ejercer presión sobre la lámina en rollo, a base de rodillos, lo que permite una excelente planicidad, para posteriormente cortar a la medida deseada.

PARA QUE PRODUCTOS

Lámina y placa grados A36, G-50°, G-55°, G-65°, G-70°, SAE 1008 y 1010



CARACTERISTICAS TECNICAS NIVELADORA

Peso máximo de rollo	35 ton
Espesor máximo	3/4"
Espesor mínimo	Calibre 16
Ancho máximo	96"
Ancho mínimo	24"
Largo máximo de hoja	720"
Tolerancia de longitud	± 3 mm (1/8')



(55)76526908
(55)76012399



www.acerosvitta.com




ventas@acerosvitta.com



ACEROS COMERCIALES
VITA

CARACTERISTICAS

Proceso totalmente automatizado, que brinda la más alta precisión en los procesos de nivelado y corte de productos planos, al largo y ancho que se requiera en un mismo paso.

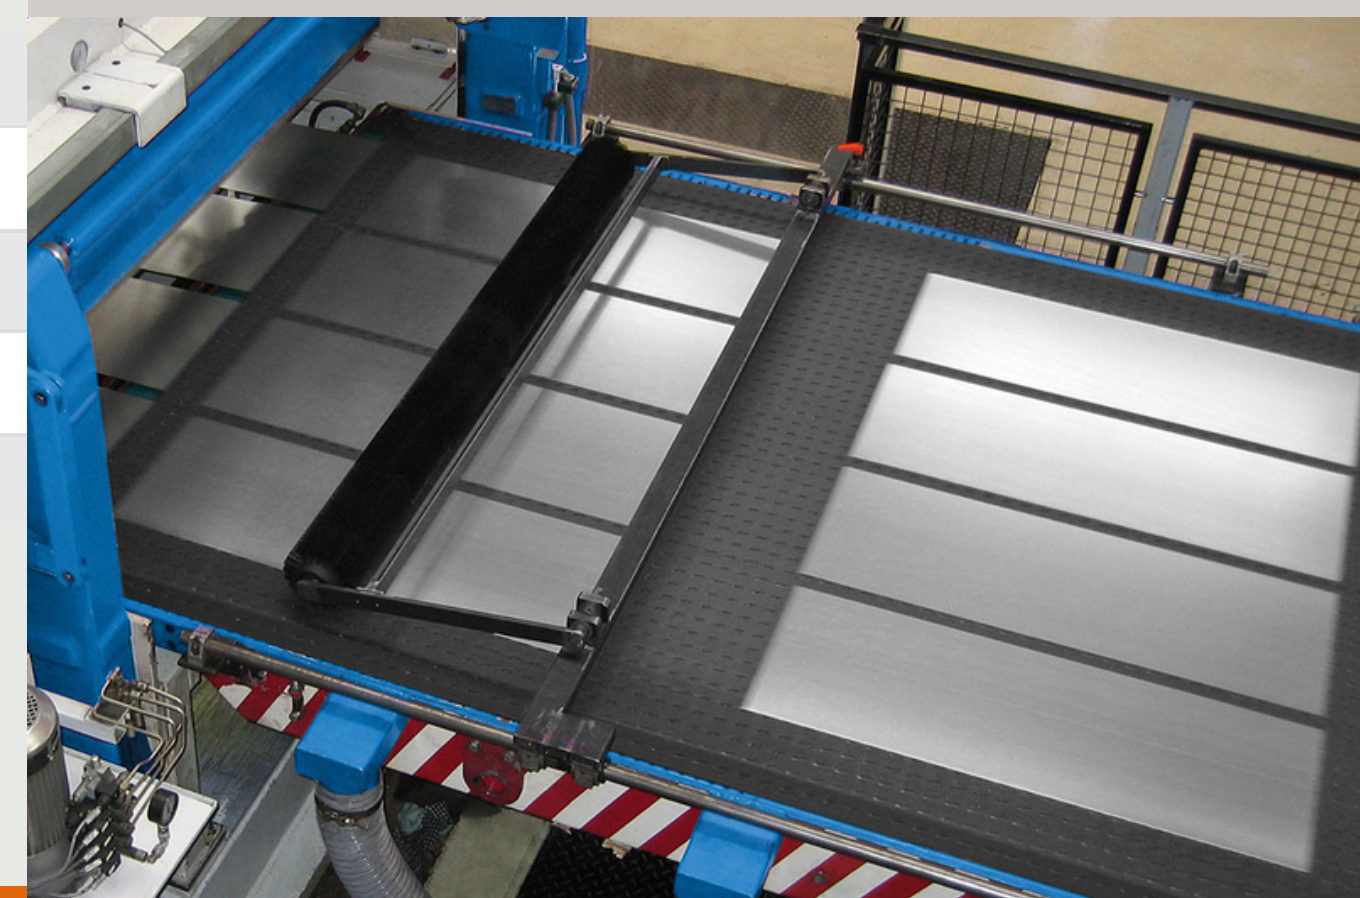

Multiblanking

CARACTERISTICAS TECNICAS MULIBLANKING

Peso máximo de rollo	25 Ton
Espesor máximo	Calibre 10
Espesor mínimo	Calibre 25
Ancho máximo de corte	60"
Largo máximo de corte	144"

PARA QUE PRODUCTOS

Lámina y placa grados A36,
SAE 1008 y 1010.



(55)76526908
(55)76012399



www.acerosvitta.com



ventas@acerosvitta.com


CARACTERISTICAS

Proceso que consiste en hacer cortes sobre lámina o placa, de figuras regulares o irregulares, por medio de flama (oxicorte) o arco eléctrico (plasma).

PARA QUE PRODUCTO

Lamina y placa grados A36, 283-C, G-50°, G-55°, G-65°, SAE 1006, 1008 Y 1010.

CARACTERISTICAS TECNICAS PANTOGRAFO

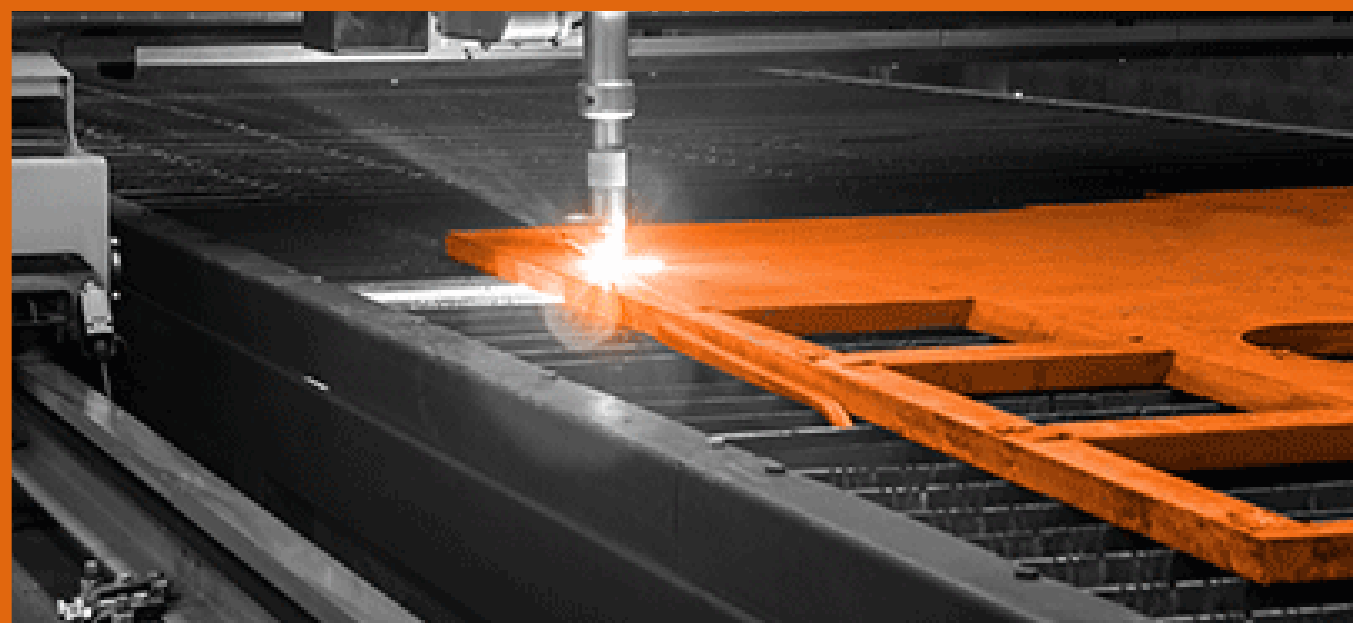

Tipo	Plasma	Oxicorte
Programación	CNC	CNC
Espesor máximo	3"	6"
Espesor mínimo	3/16"	1/8"
Ancho máximo	120"	120"
Longitud máxima	960"	380"
Grado de biselado	± 45°	
Tolerancia de corte	± 1 mm	± 1 mm

